


DOLINA NIDY GIPS MODELOWY

MODELIAVIMO GIPSAS

- modeliams ir lipdiniais
- puikiai imituoja tikslus liejinius
- lengvas ir patogus naudojimas
- naudoti pastatų viduje
- natūralios kilmės




10 min paruošimas darbui



Naudojimo temperatūra



EKO technologija

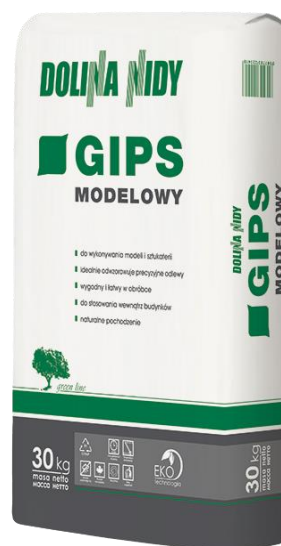

PASKIRTIS

- skulptūriniais modeliams ir gipso gaminiais gaminti
- kaip rišamoji medžiaga gipso pagrindo išlyginamiesiems mišiniais

SAVYBĖS

- gipso rišiklis, kurio pagrindinis komponentas yra β klasės kalcio sulfato hemihidratas, gaunamas dalinai dehidratuojant gipsą
- smulki granulimetrinė sudėtis, suteikianti galimybę gauti lygų modelio ir liejinio paviršių
- iki 6 minučių pailgėjęs rišimo laikas, suteikiantis galimybę patogiai ruošti gipsinius modelius
- aukštas mechaninis atsparumas

MASĖS PARUOŠIMAS

Sausąjį mišinį tolygiai suberti į indą su pamatuotu švaraus vandens kiekiu, apie 0,70 litro vandens 1 kg gipso santykiu, vėliau rankiniu ar mechaniniu būdu išmaišyti, kol gaunama vientisa masė be grumstelių ir nesutrintų sudedamųjų dalių. Masė tinkama naudoti iš karto, kai tik išmaišoma, ir išlieka plastiška apie 10 minučių. Prieš maišant kitą medžiagos partiją iš indo pašalinti sukietėjusio skiedinio likučius, kurie gali trumpinti kito skiedinio rišimo trukmę.

NAUDOJIMO BŪDAS

Atsižvelgiant į paskirtį.

SĄNAUDOS

Atsižvelgiant į paskirtį.

PAKUOTĖS

30 kg popieriniai maišai.

ĮRANKIAI

Lėtai gėris gręžtuvas su maišytuvu, lankstaus plastiko kibiras. Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Produktui išduotas radiacinės higienos pažymėjimas.

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.dolina-nidy.pl.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.dolina-nidy.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) terminas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant maišo.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Tai yra statybinis produktas, kurio techninė specifikacija suderinta su Europos standartu PN-EN 13279-1:2009 – gipsinis rišiklis, skirtas tiesiogiai naudoti arba toliau perdirbti, naudojamas viduje.

MODELIAVIMO GIPSAS DOLINA NIDY (2019) Eksplotacinių savybių deklaracija Nr. EC 02/1/CPR PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)	
Numatyta naudojimo paskirtis: bendrieji statybiniai	
Degumas (esant tiesioginiam poveikiui)	A1



TECHNINIAI DUOMENYS

Mišinio proporcijos	apie 0,70 l vandens 1 kg sausojo mišinio apie 21,0 l vandens 30 kg sausojo mišinio
Kalcio sulfato (CaSO_4) kiekis	> 50 %
Tinka naudoti	apie 10 minučių
Rišimosi pradžia	maždaug po 6 minučių
Granulimetrinė sudėtis	mažiau nei 0,2 mm
Darbo sąlygos: - pagrindo ir aplinkos temperatūra - drėgnis patalpoje	nuo +5 °C iki +25 °C iki 70 %

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios.

Susiję produkto dokumentai pateikiami www.dolina-nidy.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2021-09-10